


## ASP Top Class 15/24 – Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΕΙΣΟΔΟΣ	TC15/24
Τάση Λειτουργίας Συνεχούς $UDC_{IN}$	24V
Εύρος Τάσης Εισόδου	21,0 - 32,0 V DC
Τάση Αποκοπής (εξαρτάται από το φορτίο)	21,0 - 18,0 V DC
Ένταση ρεύματος συνεχούς $IDC_{IN}$	72 A
Μέγιστη Ένταση ρεύματος συνεχούς $IDC_{IN max}$	140 A
Ισχύς λειτουργίας P10 (10min σε 20 C)	1700 VA
Ισχύς λειτουργίας P10 (30min σε 20 C)	1500 VA
Ισχύς σε συνεχή λειτουργία	1200 VA
ΕΞΟΔΟΣ	
Τάση Λειτουργίας Εναλλασσόμενου $UAC_{OUT}$	230V AC, +/-2%
Συχνότητα Εξόδου	50 Hz, +/-0,5%
Ένταση ρεύματος εναλλασσόμενου $IAC_{OUT}$	6,7 A
Ρεύμα βραχυκύκλωσης $IACk$ (max. 0,5s)	16 A
Επιτρεπόμενο συνημίτονο cos	0,3 - 1
Απόδοση	93%
Ρυθμιζόμενο επίπεδο αναμονής	5 - 60 W
Ισχύς αναμονής / OFF	0,5 W
Ισχύς αναμονής 230V AC	12 W
Επανεκκίνηση μετά από βραχυκύκλωμα	κάθε 60 sec
Επανεκκίνηση μετά από υπερφόρτωση	κάθε 60 sec
Επανεκκίνηση μετά από υπερθέρμανση	Αυτόματα όταν ο ημιαγωγός φτάσει 45 C
Επανεκκίνηση μετά από ανεπάρκεια συσσωρευτών	Αυτόματα όταν φτάσει την τάση $UDC_{IN}$

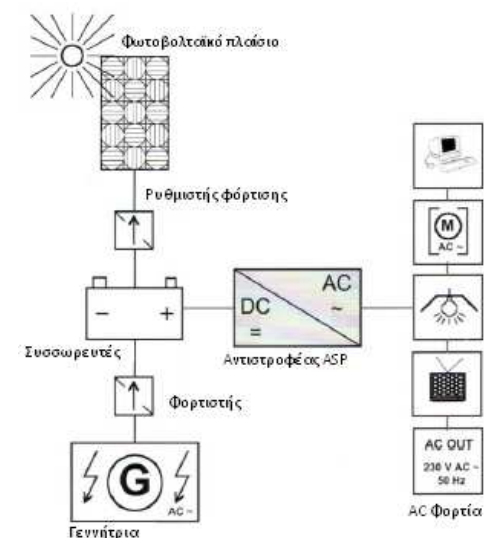

### ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εύρος Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος	-25 C ....+50 C (max.95 %)
Ασφάλεια τήξης DC	100 A
Χειρισμός ON/OFF	ΝΑΙ, με εξωτ. διακόπτη
Ενδεικτική κατάσταση	LED
Σύνδεση με Alarm	ΌΧΙ
Σπειροειδής μετατροπέας (γαλβανικά επενδυμένος)	IC742, VDE0551
Ανεμιστήρας θερμοκρασίας και φορτίου	ON 55 C/OFF 45 C, PD>80%
Σύνδεση RS-232	ΟΧΙ
Διαστάσεις	385x260x182 mm
Προστασία IP	IP 20
Στάνταρ	CE
Βάρος	16 kg
Εγγύηση	3 χρόνια

**Αθήνα:** Λεωφ. Αρτέμιδος 36, 19016 Άρτεμις,  
 Τηλ: 2294088288 / Fax: 2294083224  
 www.alexakisenergy.com  
 email: info@alexakisenergy.com  
**Θεσσαλονίκη:** Λεωφ. Ν. Εγνατίας 112  
 Τηλ: 2310325703 / Κινητό: 6977303031  
**Ρόδος:** 15ο κλμ. Λεωφ. Ρόδου - Λίνδου, Φαληράκι  
 Τηλ: 2241086585 / Κινητό: 6932000222

- **Ελβετικό προϊόν**
- **Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία**
- **3 χρόνια εγγύηση**