


ASP Top Class 35/48 – Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΕΙΣΟΔΟΣ	TC35/48
Τάση Λειτουργίας Συνεχούς UDC _{IN}	48V
Εύρος Τάσης Εισόδου	42,0 - 64,0 V DC
Τάση Αποκοπής (εξαρτάται από το φορτίο)	42,0 - 36,0 V DC
Ένταση ρεύματος συνεχούς IDC _{IN}	80 A
Μέγιστη Ένταση ρεύματος συνεχούς IDC _{IN} max	210 A
Ισχύς λειτουργίας P10 (10min σε 20 C)	3900 VA
Ισχύς λειτουργίας P10 (30min σε 20 C)	3500 VA
Ισχύς σε συνεχή λειτουργία	3200 VA
ΕΞΟΔΟΣ	
Τάση Λειτουργίας Εναλλασσόμενου UAC _{OUT}	230V AC, +/-2%
Συχνότητα Εξόδου	50 Hz, +/-0,5%
Ένταση ρεύματος εναλλασσόμενου IAC _{OUT}	15,6 A
Ρεύμα βραχυκύκλωσης IACk (max. 0,5s)	24 A
Επιτρεπόμενο συνημίτονο cos	0,3 - 1
Απόδοση	93 %
Ρυθμιζόμενο επίπεδο αναμονής	5 - 40 W
Ισχύς αναμονής / OFF	0,5 W
Ισχύς αναμονής 230V AC	12 W
Επανεκκίνηση μετά από βραχυκύκλωμα	κάθε 60 sec
Επανεκκίνηση μετά από υπερφόρτωση	κάθε 60 sec
Επανεκκίνηση μετά από υπερθέρμανση	Αυτόματα όταν ο ημιαγωγός φτάσει 45 C
Επανεκκίνηση μετά από ανεπάρκεια σσσωρευτών	Αυτόματα όταν φτάσει την τάση UDC _{IN}

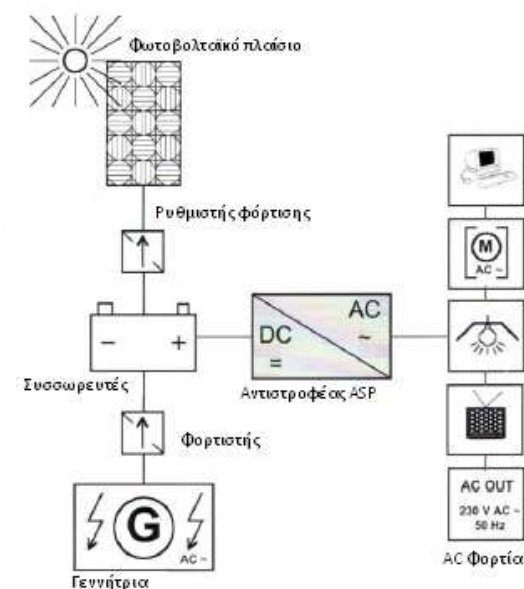

ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εύρος Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος	-25 C+50 C (max.95 %)
Ασφάλεια τήξης DC	100 A
Χειρισμός ON/OFF	ΝΑΙ, με εξωτ. διακόπτη
Ενδεικτική κατάσταση	LED
Σύνδεση με Alarm	ΝΑΙ
Σπειροειδής μετατροπέας (γαλβανικά επενδυμένος)	IC742, VDE0551
Ανεμιστήρας θερμοκρασίας και φορτίου	ON 55 C/OFF 45 C, PD>80%
Σύνδεση RS-232	OXI
Διαστάσεις	456x320x211 mm
Προστασία IP	IP 20
Στάνταρ	CE
Βάρος	30 kgr
Εγγύηση	3 χρόνια

Αθήνα: Λεωφ. Αρτέμιδος 36, 19016 Άρτεμις,
 Τηλ: 2294088288 / Fax: 2294083224
 www.alexakisenergy.com
 email: info@alexakisenergy.com
Θεσσαλονίκη: Λεωφ. Ν. Εγνατίας 112
 Τηλ: 2310325703 / Κινητό: 6977303031
Ρόδος: 15ο χλμ. Λεωφ. Ρόδου - Λίνδου, Φαληράκ
 Τηλ: 2241086585 / Κινητό: 6932000222

- **Ελβετικό προϊόν**
- **Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία**
- **3 χρόνια εγγύηση**